



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli

*tecnico.regionale.bi\_vc@regione.piemonte.it*  
*tecnico.regionale.bi\_vc@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*) \_\_\_\_\_

Protocollo (\*) \_\_\_\_\_ /A1820C

[Spett.le PROVINCIA di BIELLA](mailto:Spett.le PROVINCIA di BIELLA)

Classificazione 13.160.40.NOI09\_2014/A18000

[Pec: rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:Pec: rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

Fascicolo 1362/2020

**(\*)metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo**

*Comunicazione trasmessa mediante PEC o in cooperazione applicativa, ai sensi dell'art.47 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

**Oggetto:** Pratica PLI 15/2020. Progetto denominato: "Impianto Idroelettrico di Rosazza", su T. Chiobbia, in Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI), regolarizzato dalla "SIPEA" S.r.l. Passirano (BS) in data 05.06.2023 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis (nonché art. 29 comma 2 lett. "a" e comma 3): procedura di valutazione V.I.A. delle difformità nella realizzazione del progetto precedentemente autorizzato con Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1215 del 26.10.2016 e successive – Adempimento previsto dall'art. 27 bis commi 5 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

#### **Richiesta chiarimenti.**

Con riferimento alla documentazione allegata alla nota del 10/10/2023 prot. 22001, pervenuta in pari data al protocollo Regionale al n° 42980/A1820C e a seguito di sopralluogo visivo svolto in data 25 ottobre si evidenzia quanto segue:

- a monte dell'opera di presa sono presenti evidenti depositi di materiale sciolto in matrice ghiaiosa-sabbiosa (come evidenziato dalle foto allegate) che riducono sia l'area di deflusso del torrente Chiobbia sia la pendenza longitudinale, nel tratto in prossimità della traversa in questione, tale situazione potrebbe determinare valori di TR 200 e TR 500 superiori a quelli rappresentati nelle cartografie allegate; in particolare nell'area della traversa in sponda destra, nei pressi della strada oggi presente, si osserva come il franco attuale (distanza tra piano campagna stradale e rappresentazione del TR500) sia già modesto rispetto a quello presente nelle aree di valle;
- sulla pista di accesso che porta alla centrale sono intuibili le evidenze di interventi finalizzati alla protezione della sponda destra sul torrente Cervo, realizzati con il posizionamento di grossi massi d'alveo, che nella situazione attuale risulterebbero, a giudizio dello scrivente, non adatti a proteggere l'area retrostante.

Considerato le osservazioni sopracitate si chiede:

- di specificare nel giudizio di compatibilità idraulica che per la redazione dello studio idraulico si sia valutata la condizione peggiorativa ( area ridotta per la presenza di materiale depositato) delle sezioni di deflusso prossime alla traversa in particolare la sez. Chiobbia n 9.5; in alternativa si chiede che lo stesso studio sia aggiornato con le quote della situazione attuale (presenza di depositi) al fine di valutare il reale effetto sullo scenario di piena di TR 200 e TR 500 con la strada posta in destra e con l'attuale franco sulle scogliere esistenti;

- se la ditta intende farsi carico di un intervento di completamento delle opere di difesa della strada che conduce alla centrale di produzione;

Via F.lli Ponti, 24  
13100 Vercelli  
Tel. 0161.283111

Via Quintino Sella, 12  
13900 Biella  
Tel. 015.8551511



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli*

*tecnico.regionale.bi\_vc@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.bi\_vc@cert.regione.piemonte.it*

- di integrare la documentazione con le sezioni trasversali significative delle opere realizzate da campagna a campagna in particolare della traversa.

Si ricorda che eventuali modifiche dettate in sede di Conferenza dei Servizi dovranno essere rappresentate e indicate nella documentazione allegata all'istanza prima del giudizio di compatibilità ambientale contenente il provvedimento autorizzativo di competenza.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore  
(Ing. Giorgetta LIARDO)


(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005)

Referente: dott. Michele Cressano  
Tel 0161/283125  
Mail: [Michele.cressano@regione.piemonte.it](mailto:Michele.cressano@regione.piemonte.it)

foto traversa vista di valle



foto traversa vista da monte

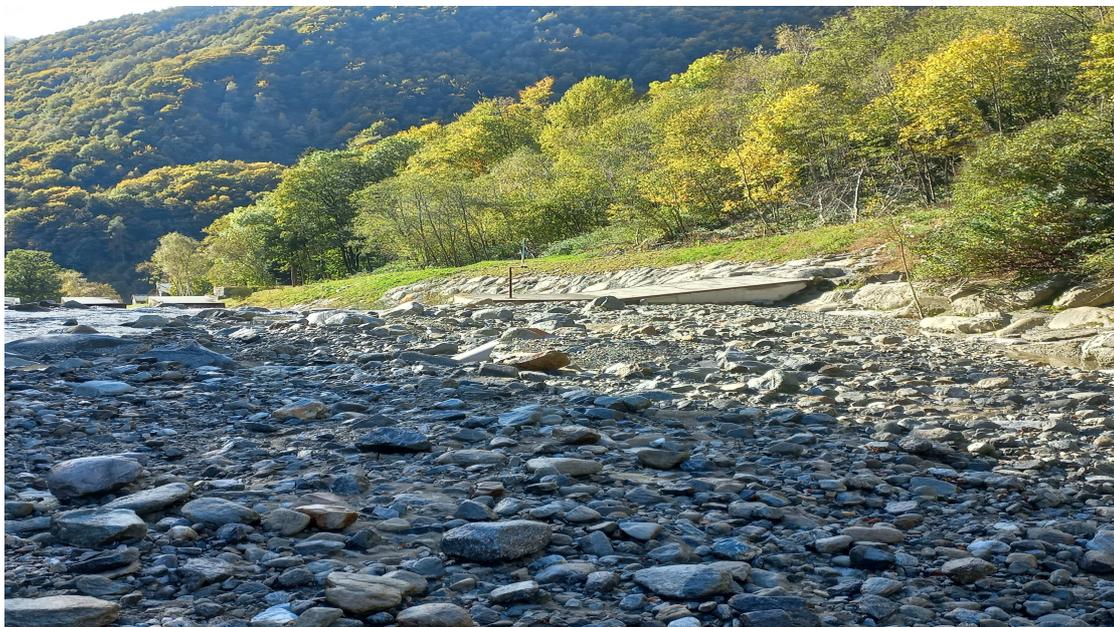

Via Flli Ponti, 24  
13100 Vercelli  
Tel. 0161.283111

Via Quintino Sella, 12  
13900 Biella  
Tel. 015.8551511